





# 防眩椭圆孔天花灯(Ø75)

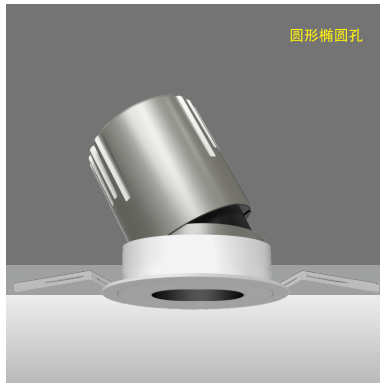

圆形椭圆孔



\*可选配件

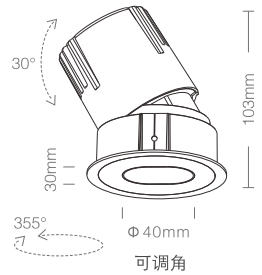

## 产品特性

- 灯具颜色: 金属灰+白色面板
- 主体材质: 压铸铝
- 光学系统: 透镜+面板
- 灯具外观: 金属质感
- 投射方向: 垂直0~30°、水平0~35°
- 防护等级: IP20 可选配IP44防水组件
- 环境温度: -20°~40°
- 重量: 281g

## 产品规格

- 开孔尺寸: Ø75mm
- 功率: 7W
- 光束角度: 15° 24° 36°
- 天花厚度: 2mm~25mm
- 安装方式: 嵌入式
- 吊顶空间: 大于115mm
- 防眩角度: 40°
- 输入电压: 220~240V~50Hz
- 输入电流: 33mA
- 显指: Ra92
- 色温: 2700K、3000K、3500K、4000K
- 光通量: 406lm、423lm、452lm、469lm (15°)  
449lm、468lm、501lm、519lm (24°)  
480lm、500lm、536lm、556lm (36°)

以下可调光款为可控硅调光; 0-10V调光:T改为M

色温	可调光	不可调光	光束角	h(m)	D(cm)	average (lx)	center (lx)	光通量分布图
2700K	TSF2075W07-TB2715	TSF2075W07-NB2715	15°	1.0	29	2543	3650	
3000K	TSF2075W07-TB3015	TSF2075W07-NB3015		2.0	57	636	913	
3500K	TSF2075W07-TB3515	TSF2075W07-NB3515		3.0	86	283	406	
4000K	TSF2075W07-TB4015	TSF2075W07-NB4015		4.0	114	159	228	
2700K	TSF2075W07-TB2724	TSF2075W07-NB2724	24°	1.0	39	1610	2354	
3000K	TSF2075W07-TB3024	TSF2075W07-NB3024		2.0	79	403	589	
3500K	TSF2075W07-TB3524	TSF2075W07-NB3524		3.0	118	179	262	
4000K	TSF2075W07-TB4024	TSF2075W07-NB4024		4.0	157	101	147	
2700K	TSF2075W07-TB2736	TSF2075W07-NB2736	36°	1.0	62	795	1217	
3000K	TSF2075W07-TB3036	TSF2075W07-NB3036		2.0	123	199	304	
3500K	TSF2075W07-TB3536	TSF2075W07-NB3536		3.0	184	88	135	
4000K	TSF2075W07-TB4036	TSF2075W07-NB4036		4.0	246	50	76	